

TITAN STAR

TITAN STAR

regrueros thicknesser raboteuse



Construcciones Mecanicas Valencianas S.L.

C/ Dels Ferrers Nº 22 Pol.Ind. L´Alter
46290 Alcasser (Valencia) · Spain
Telf: +34 961 222 065
Fax: +34 961 230 839
comercial@comeva.com
www.mcomeva.com



distribuidor distributeur dealer




STAR 500

regruesadora
thicknesser
raboteuse



Eje de cuchillas
La regruesadora Comeva está equipada con un porta cuchillas 100 mm. de diámetro y 5.000 R.p.m. con 4 cuchillas estándar de 510x30x3mm. Pasada máxima 6 mm.
Thicknesser cutter block
The Comeva Thicknesser cutter block is equipped with a knives holder of 100 mm. diameter and 5.000 R.p.m. with 4 standard knives of 510 x 30 x 3 mm. Max. Depth cut 6 mm.
Arbre équipé
Arbre équipé d'un porte outil diamètre 100 mm. et 4 lames standard de 510x30x3mm. Vitesse de rotation 5.000R.p.m. Passe maxi 6mm.

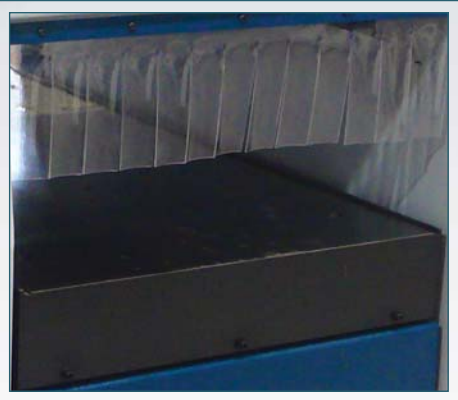

Mesa de regrueso
La mesa de regrueso de 920x500 mm. está fabricada en fundición de hierro rectificada. La mesa está soportada por cuatro husillos que le permiten subir y bajar con gran precisión.
Thicknesser table
The thicknesser table of 920x500 mm. it's cast iron made. The table is onto 4 spindles which allows to go up and down with great accuracy.
Table de rabotage
Table de rabotage de 920x500 mm. en fonte rectifiée. La table est supportée par quatre axes filetés qui lui permettent de monter et descendre avec grande précision.



Capota regruesadora
Thicknesser cover
Capot du rabot



Toma de aspiracion
Dust chute
Buse d'aspiration



Panel de control
Posicionador de altura de trabajo con subida y bajada automática con indicador Led del valor de la altura seleccionada de 8 a 300mm. Mando selector de velocidad de arrastre, variable de 0 a 14,4 m/min.
Control panel
Height positioner with automatic up and down and selected height led indicator from 8 to 300mm. Feeding speed selector, variable from 0 to 14,4m/min.
Tableau de commandes
Positionnement de l'hauteur de travail, montée et descente automatique avec indicateur LED de l'hauteur marquée. Selecteur de vitesses de l'entraînement, de 0 à 14,4m/min.



Sistema de arrastre
Arrastre con rodillo de entrada seccionado y dos rodillos de salida para trabajos de maderas de diferentes gruesos o piezas muy delgadas.
Feeding system
Feeding with a sectioned input roller and two output rollers for diferent thickness or thin wood pieces works.
Système d'entraînement à rouleaux
1 d'entrée fractionné et deux de sortie pour pièces de différents bois ou pièces très courtes.

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	
Potencia motor	Motor power	Puissance Moteur	7,5 HP
Potencia motor arrastre	Feeding motor power	Puissance moteur d'entraînement	3/4 HP
Potencia motor subida/bajada	Elevation motor power	Puissance moteur table	1/3 HP
R.p.m. Eje	Cutter head R.P.M.	Vitesse rotation arbre	5.000
Grueso Min./Máx.	Min/max.thickness	Épaisseur mini/max.	8/300 mm.
Toma de aspiración	Dust chute	Buse d'aspiration	125 mm.
Medidas mesa	Table sizes	Dimensions table	500 x 920 mm.
Medidas máquina	Machine dimensions	Dimension machine	920 x 1.080 x 1.116 mm.
Peso	Weight	Poids	600 kg.

STAR 600

regruesadora
thicknesser
raboteuse



Eje de cuchillas
La regruesadora Comeva está equipada con un porta cuchillas 100 mm. de diámetro y 5.000 R.p.m. con 4 cuchillas estándar de 610x30x3mm. Pasada máxima 6 mm.

Thicknesser cutter block
The Comeva Thicknesser cutter block is equipped with a knives holder of 100 mm. diameter and 5.000 R.p.m. with 4 standard knives of 610x30x3mm. Max. Depth cut 6mm.

Arbre équipé
Arbre équipé d'un porte outil diamètre 100 mm. et 4 lames standard de 610x30x3mm. Vitesse de rotation 5.000 R.p.m. Passe maxi 6 mm.



Toma de aspiracion
Dust chute
Buse d'aspiration



Ajuste rodillos mesa
Rollers adjust
Réglage rouleaux table



Mesa de regrueso
La mesa de regrueso de 600x920mm. está fabricada en fundición de hierro rectificada con rodillos de arrastre integrados ajustables en altura. La mesa está soportada por cuatro husillos que le permiten subir y bajar con gran precisión.

Thicknesser table
The thicknesser table of 600x920mm. It's cast iron made with two sliding rollers integrated, are height adjustable. The table is onto 4 spindles which allows to go up and down with great accuracy.


Table de rabotage
Table de rabotage de 600x920 mm. en fonte rectifiée avec des rouleaux de déplacement intégrés, réglables en hauteur. La table est supportée par quatre axes filetés qui lui permettent de monter et descendre avec grande précision.



Panel de control
Posicionador de altura de trabajo con subida y bajada automática con indicador Led del valor de la altura seleccionada de 8 a 300mm. Mando selector de velocidad de arrastre, variable de 0 a 14,4 m/min.

Control panel
Height positioner with automatic up and down and selected height led indicator from 8 to 300mm. Feeding speed selector, variable from 0 to 14,4m/min.

Tableau de commandes
Positionnement de l'hauteur de travail, montée et descente automatique avec indicateur LED de l'hauteur marquée. Selecteur de vitesses de l'entraînement, de 0 à 14,4m/min.

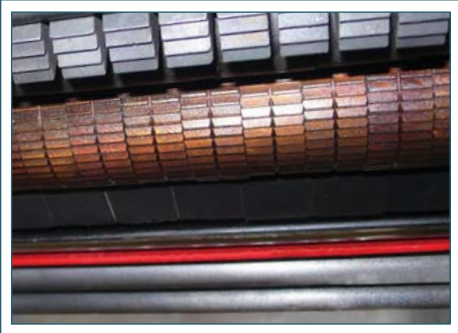

Sistema de arrastre
Arrastre con rodillo de entrada seccionado y dos rodillos de salida para trabajos de maderas de diferentes gruesos o piezas muy delgadas.

Feeding system
Feeding with a sectioned input roller and two output rollers for different thickness or thin wood pieces works.

Système d'entraînement à rouleaux
1 d'entrée fractionné et deux de sortie pour pièces de différents bois ou pièces très courtes.

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	
Potencia motor	Motor power	Puissance Moteur	7,5 HP
Potencia motor arrastre	Feeding motor power	Puissance moteur d'entraînement	3/4 HP
Potencia motor subida/bajada	Elevation motor power	Puissance moteur table	1/3 HP
R.p.m. Eje	Cutter head R.P.M.	Vitesse rotation arbre	5.000
Grueso Min./Máx.	Min/max.thickness	Épaisseur mini/max.	8/300 mm.
Toma de aspiración	Dust chute	Buse d'aspiration	125 mm.
Medidas mesa	Table sizes	Dimensions table	600 x 920 mm.
Medidas máquina	Machine dimensions	Dimension machine	920 x 1.200 x 1.116 mm.
Peso	Weight	Poids	680 kg.

TITAN 530A

regruesadora
thicknesser
raboteuse



Eje de cuchillas
La regruesadora Comeva está equipada con un porta cuchillas 120 mm. de diámetro y 5.500 R.p.m. con 4 cuchillas estándar de 530x30x3mm. Pasada máxima 8 mm.
Thicknesser cutter block
The Comeva Thicknesser cutter block is equipped with a knives holder of 120 mm. diameter and 5.500 R.p.m. with 4 standard knives of 530x30x3mm. Max. Depth cut 8 mm.
Arbre équipé
Arbre équipé d'un porte outil diamètre 120mm. et 4 lames standard de 530x30x3mm. Vitesse de rotation 5.500R.p.m. Passe maxi 8 mm.



Capota regruesadora
Thicknesser cover
Capot du rabot

Toma de aspiracion
Dust chute
Buse d'aspiration

Ajuste rodillos mesa
Rollers adjust
Réglage rouleaux table



Mesa de regrueso
La mesa de regrueso de 1.050x530mm. está fabricada en fundición de hierro rectificada con rodillos de arrastre integrados ajustables en altura para trabajar maderas húmedas. La mesa está soportada por cuatro husillos que le permiten subir y bajar con gran precisión.
Thicknesser table
The thicknesser table of 1050x530mm. It's cast iron made with two sliding rollers integrated, are height adjustable to work with wet woods. The table is onto 4 spindles which allows to go up and down with great accuracy.
Table de rabotage
Table de rabotage de 1050x530 mm. en fonte rectifiée avec des rouleaux de déplacement intégrés, réglables en hauteur pour travailler des bois verts ou humides. La table est supportée par quatre axes filetés qui lui permetent de monter et descendre avec grande précision.



Panel de control
Posicionador de altura de trabajo con subida y bajada automática con indicador Led del valor de la altura seleccionada de 8 a 300mm. Mando selector de velocidad de arrastre, variable de 4 a 20 m/min.
Control panel
Height positioner with automatic up and down and selected height led indicator from 8 to 300mm. Feeding speed selector, variable from 4 to 20m/min.
Tableau de commandes
Positionnement de l'hauteur de travail, montée et descente automatique avec indicateur Led de l'hauteur marquée. Selecteur de vitesses de l'entrainement, de 4 à 20m/min.

Sistema de arrastre
Arrastre con rodillo de entrada seccionado y dos rodillos de salida con revestimiento de goma para trabajos de maderas de diferentes gruesos o piezas muy delgadas.
Feeding system
Feeding with a sectioned input roller and two rubber coated output rollers for different thickness or thin wood pieces works.
Système d'entrainement à rouleaux
1 d'entrée fractionné et deux de sortie revêtus de caoutchouc pour pièces de différents bois ou pièces très courtes.



CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	
Potencia motor	Motor power	Puissance Moteur	7,5 HP
Potencia motor arrastre	Feeding motor power	Puissance moteur d'entrainement	3/4 HP
Potencia motor subida/bajada	Elevation motor power	Puissance moteur table	1/3 HP
R.p.m. Eje	Cutter head R.P.M.	Vitesse rotation arbre	5.500
Grueso Min./Máx.	Min/max.thickness	Épaisseur mini/max.	8/300 mm.
Toma de aspiración	Dust chute	Buse d'aspiration	160 mm.
Medidas mesa	Table sizes	Dimensions table	530 x 1050 mm.
Medidas máquina	Machine dimensions	Dimension machine	1.020 x 1.200 x 1.295 mm.
Peso	Weight	Poids	836 kg.

TITAN 630A

regruesadora
thicknesser
raboteuse



Eje de cuchillas
La regruesadora Comeva está equipada con un porta cuchillas 120 mm. de diámetro y 5.500 R.p.m. con 4 cuchillas estándar de 630x30x3mm. Pasada máxima 8 mm.
Thicknesser cutter block
The Comeva Thicknesser cutter block is equipped with a knives holder of 120 mm. diameter and 5.500 R.p.m. with 4 standard knives of 630 x 30 x 3 mm. Max. Depth cut 8 mm.
Arbre équipé
Arbre équipé d'un porte outil diamètre 120mm. et 4 lames standard de 630x30x3mm. Vitesse de rotation 5.500 R.p.m. Passe maxi 8 mm.

Ajuste rodillos mesa
Rollers adjust
Réglage rouleaux table



Mesa de regrueso
La mesa de regrueso de 1.050 x 630 mm. está fabricada en fundición de hierro rectificada con rodillos de arrastre integrados ajustables en altura para trabajar maderas húmedas. La mesa está soportada por cuatro husillos que le permiten subir y bajar con gran precisión.
Thicknesser table
The thicknesser table of 1050 x 630 mm. it's cast iron made with two sliding rollers integrated, are height adjustable to work with wet woods. The table is onto 4 spindles which allows to go up and down with great accuracy.
Table de rabotage
Table de rabotage de 1050 x 630 mm. en fonte rectifiée avec des rouleaux de déplacement intégrés, réglables en hauteur pour travailler des bois verds ou humides. La table et supportée par quatre axes filetés qui lui permetent de monter et descendre avec grande précision.



Capota regruesadora
Thicknesser cover
Capot du rabot



Toma de aspiracion
Dust chute
Buse d'aspiration



Panel de control
Posicionador de altura de trabajo con subida y bajada automática con indicador Led del valor de la altura seleccionada de 8 a 300mm. Mando selector de velocidad de arrastre, variable de 4 a 20 m/min.
Control panel
Height positioner with automatic up and down and selected height led indicator from 8 to 300mm. Feeding speed selector, variable from 4 to 20m/min.
Tableau de commandes
Positionnement de l'hauteur de travail, montée et descente automatique avec indicateur Led de l'hauteur marquée. Selecteur de vitesses de l'entrainement, de 4 à 20m/min.



Sistema de arrastre
Arrastre con rodillo de entrada seccionado y dos rodillos de salida con revestimiento de goma para trabajos de maderas de diferentes gruesos o piezas muy delgadas.
Feeding system
Feeding with a sectioned input roller and two rubber coated output rollers for diferent thickness or thin wood pieces works.
Système d'entrainement à rouleaux
1 d'entrée fraccioné et deux de sortie revêtus de caoutchouc pour pièces de différents bois ou pièces très courtes.

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	
Potencia motor	Motor power	Puissance Moteur	10 HP
Potencia motor arrastre	Feeding motor power	Puissance moteur d'entrainement	3/4 HP
Potencia motor subida/bajada	Elevation motor power	Puissance moteur table	1/3 HP
R.p.m. Eje	Cutter head R.P.M.	Vitesse rotation arbre	5.500
Grueso Mín./Máx.	Min/max.thickness	Épaisseur mini/max.	8/300 mm.
Toma de aspiración	Dust chute	Buse d'aspiration	160 mm.
Medidas mesa	Table sizes	Dimensions table	630 x 1.050 mm.
Medidas máquina	Machine dimensions	Dimension machine	1.112 x 1.200 x 1.295 mm.
Peso	Weight	Poids	875 kg.